

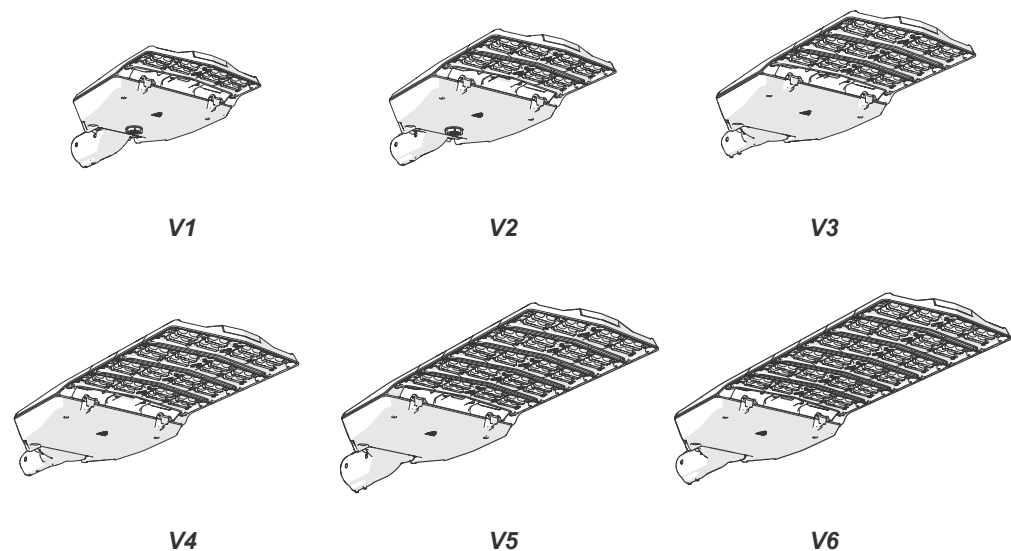


V-MAX II




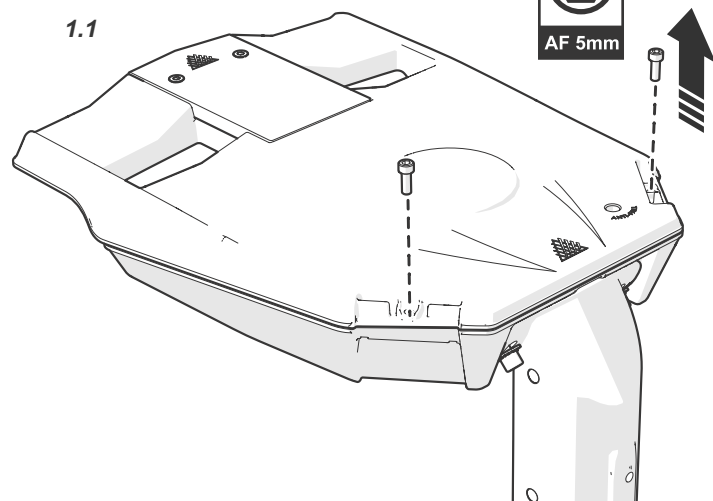


1 Preparation for Mounting / Preparación para el montaje / Préparation pour le montage / Preparación para el montaje / Preparación para el montaje




1.2


.01 / .04 / .05 / .07

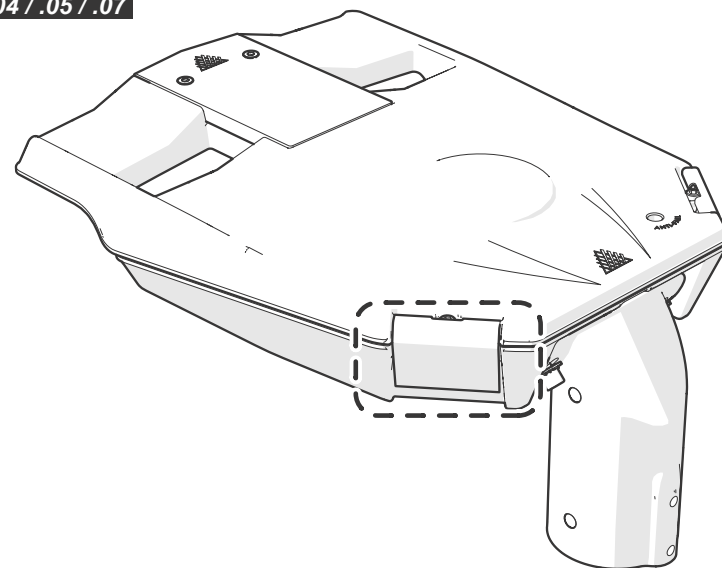



2

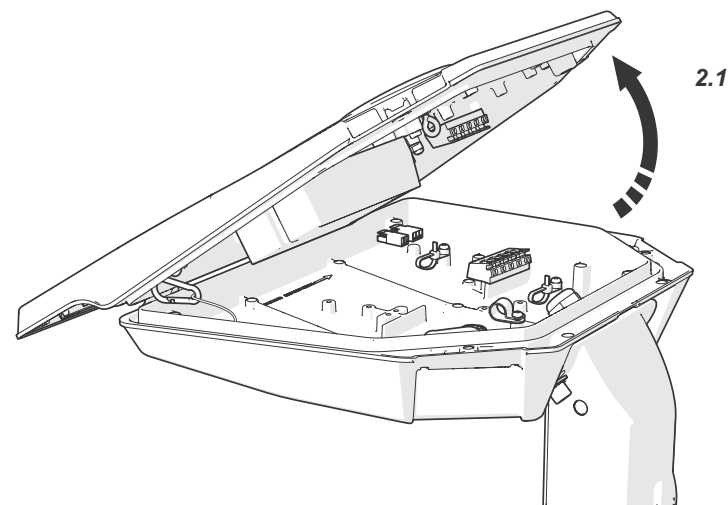


2 2.2

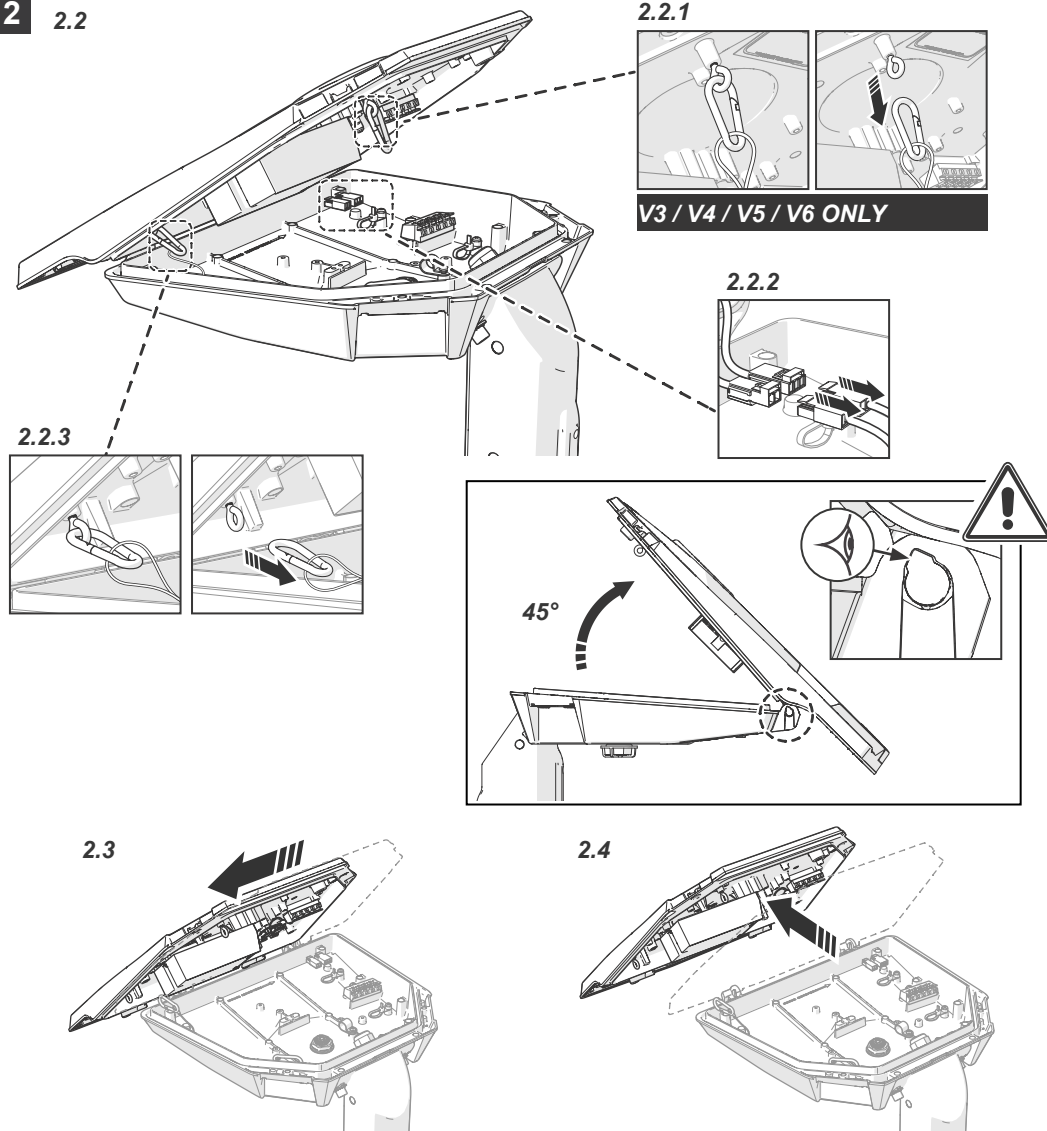


3 Fixing method in 0° position / Sistema de fijación en posición 0° / Système de fixation en position 0° / Befestigungssystem 0° / Bevestigingsmethode 0°

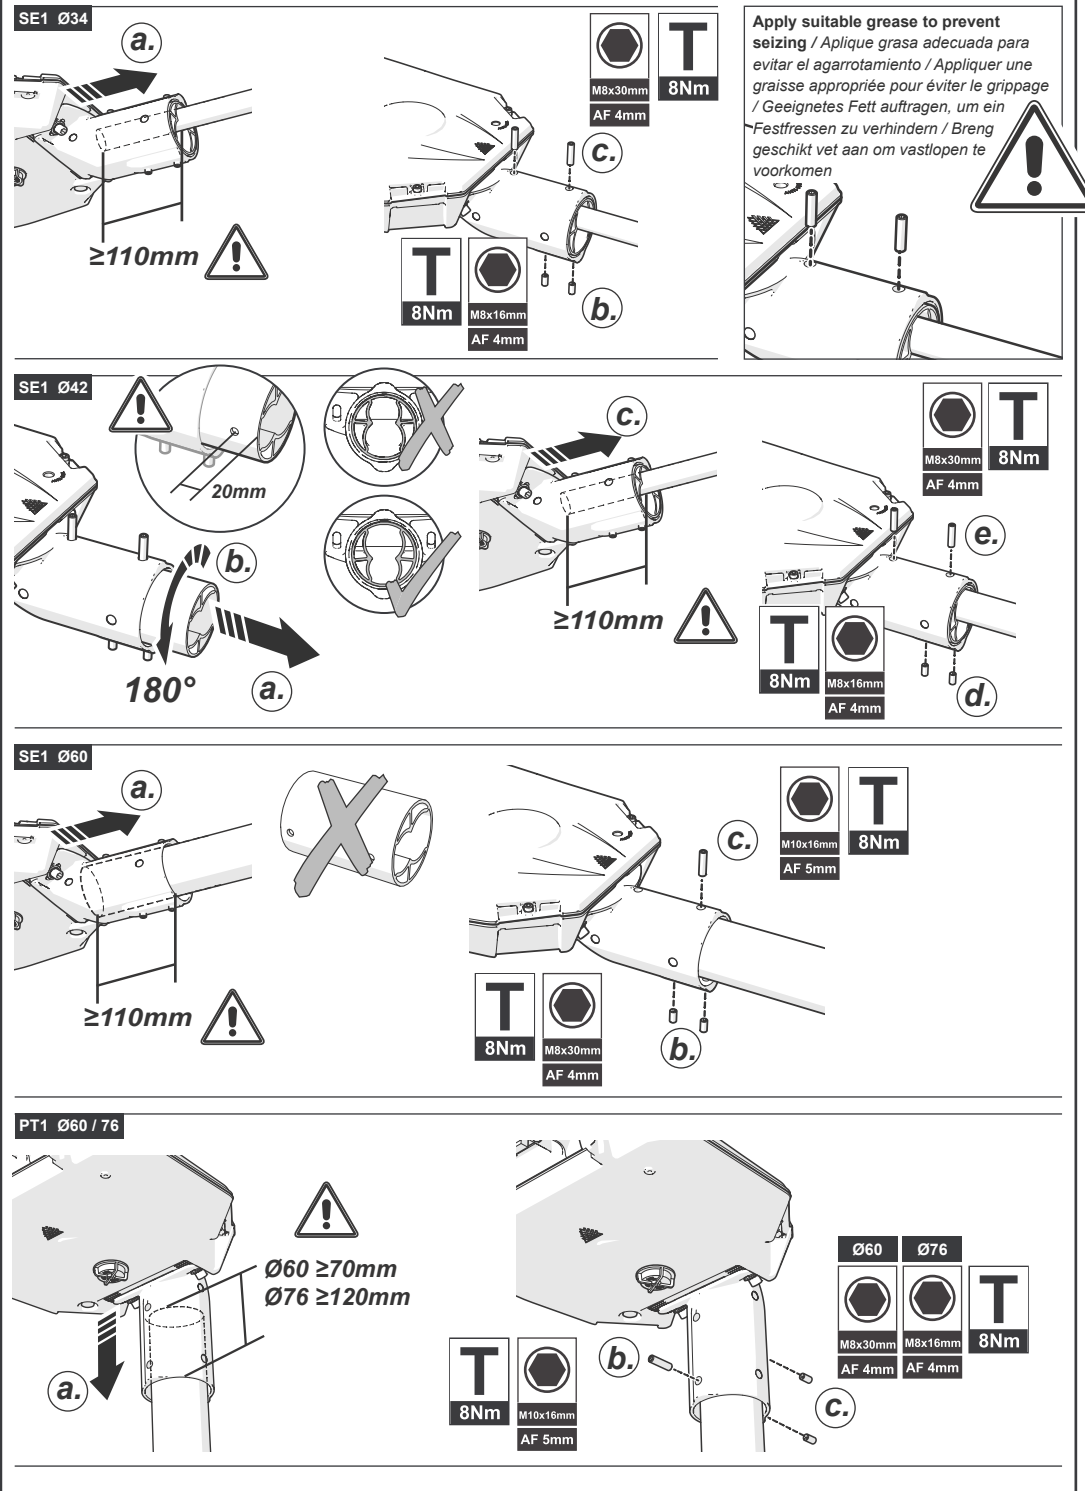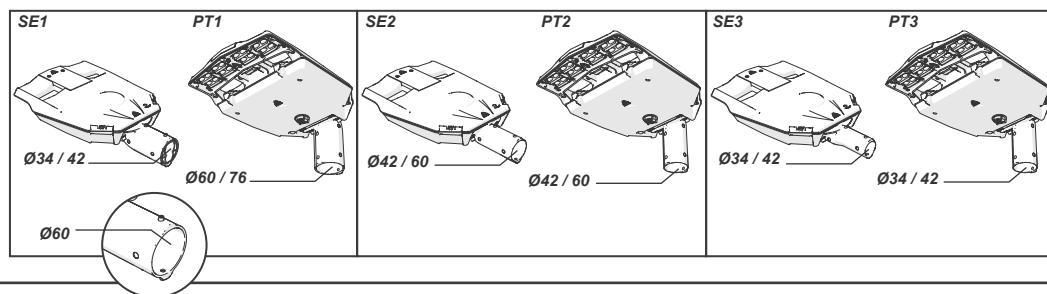


SE2 Ø42 / 60

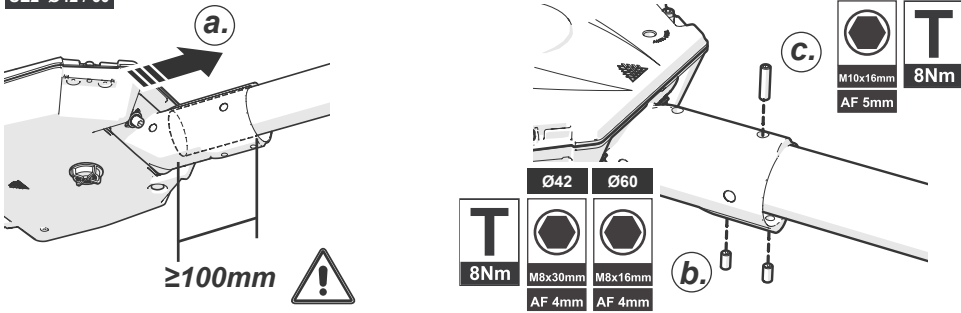


PT2 Ø42 / 60

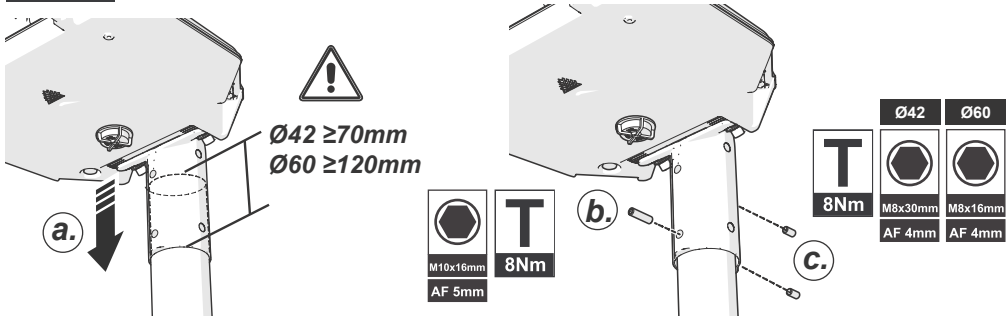

SE3 Ø34 / 42

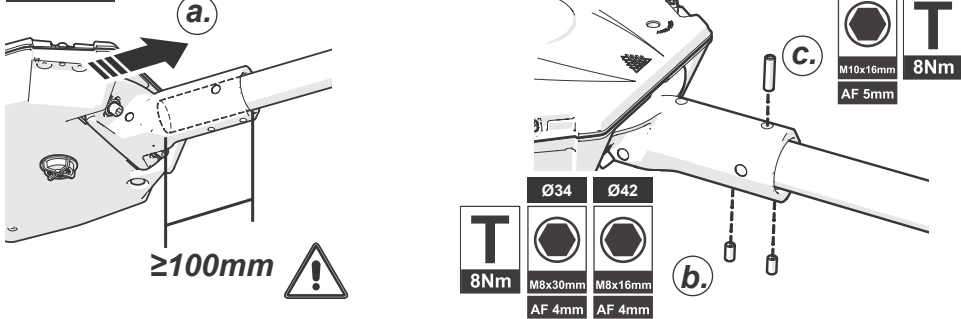


PT3 Ø34 / 42

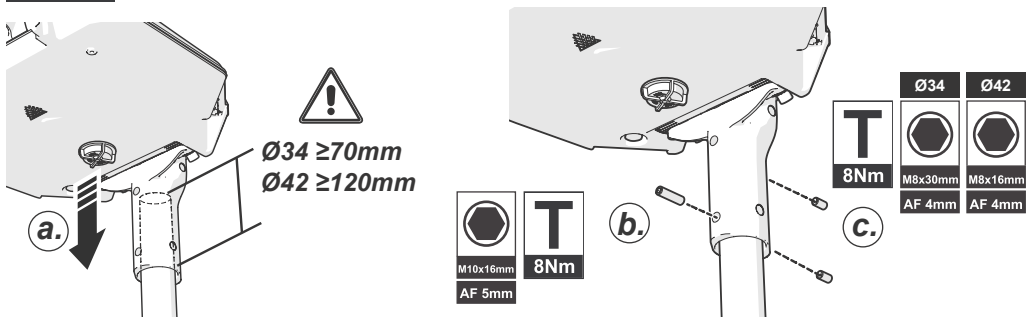


4

Tilting Options / Opciones de inclinación / Options d'inclinaison / Neigungsoptionen / Kantelopties

SE1 / SE2 / SE3

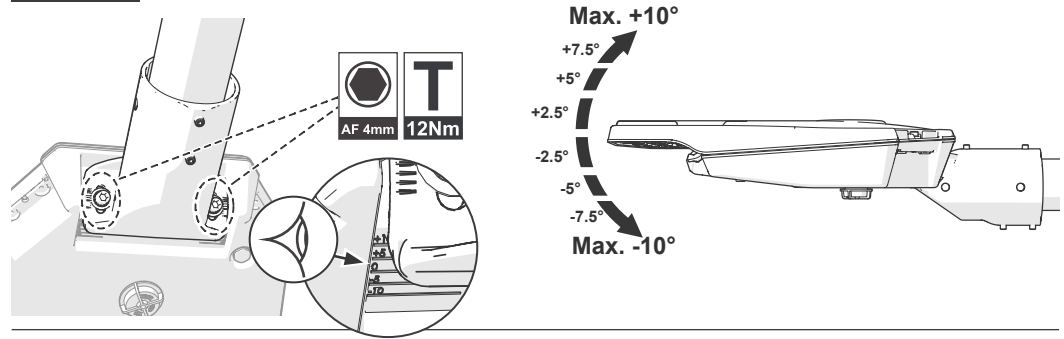


PT1 / PT2 / PT3

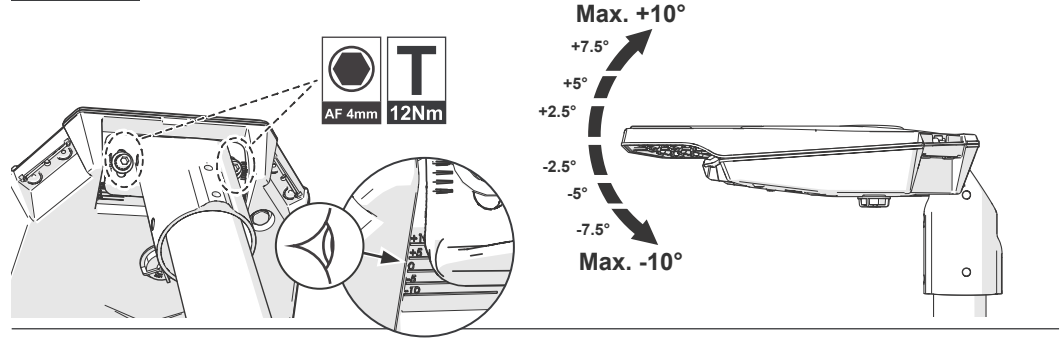

5


Mains Lead Connection / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación / Conexiones de cables de alimentación

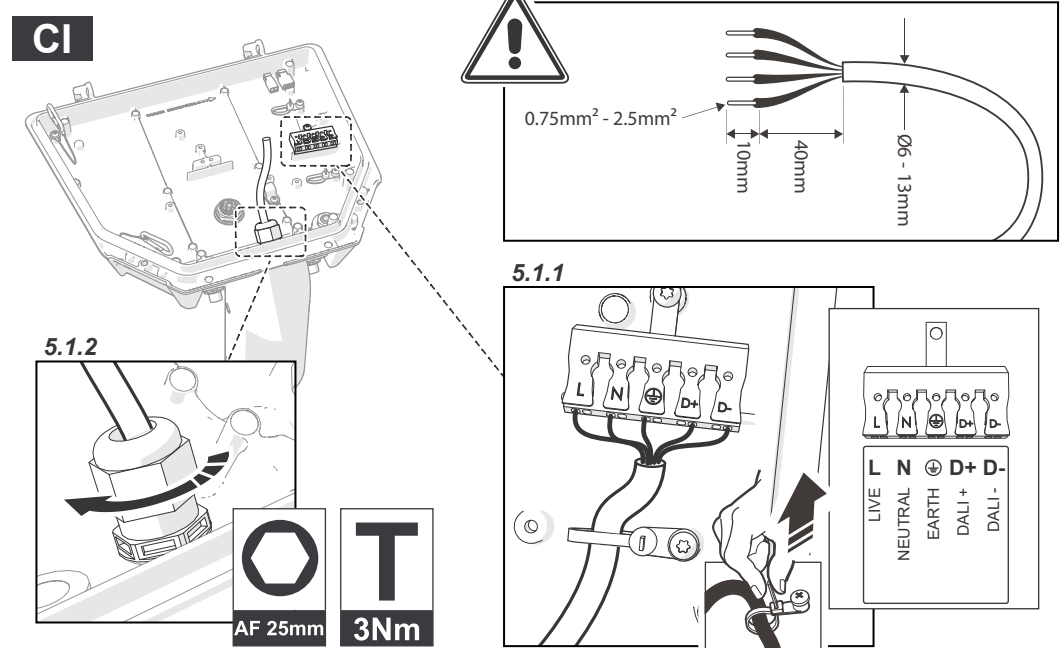


5

CII


5.2.1




5.2.2

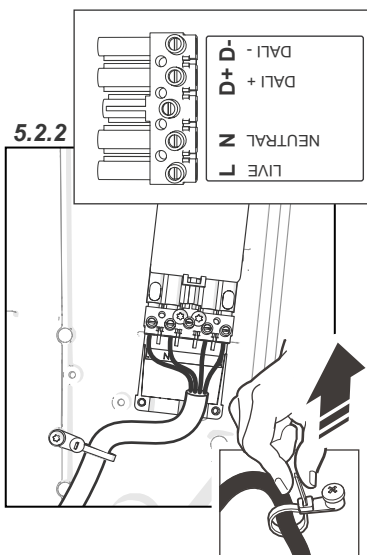

5.2.3



5.2.4




AF 25mm

3Nm


6

Reassembly / reensamblaje / remontage / Montage / hermontage


6.1

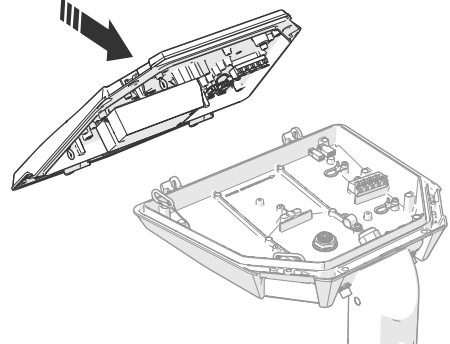


6.2

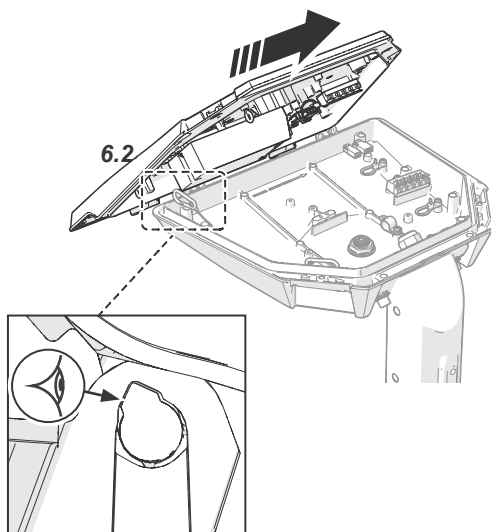

6.2

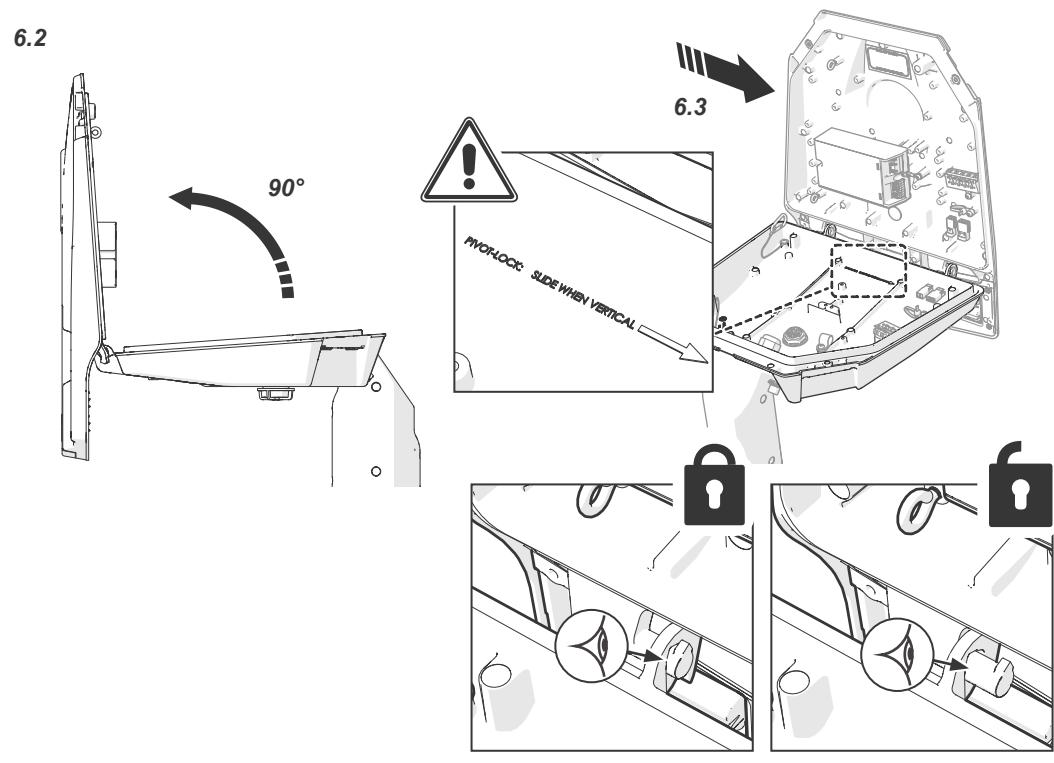


6.3

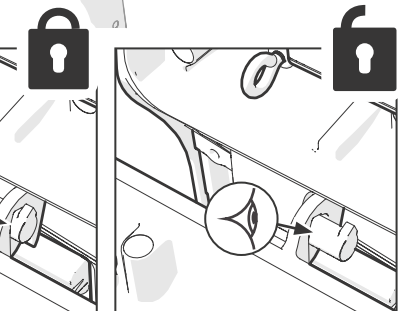


7

7.3

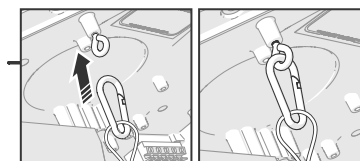


V3 / V4 / V5 / V6 ONLY

7.1

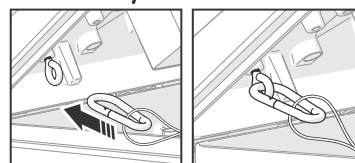


7.2

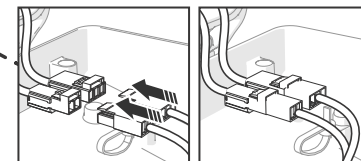

8


Service Position - integrated stay / Puesto de servicio - estancia integrada / Poste de service - séjour intégré / Serviceposition - integrierter Aufenthalt / Servicepositie - geïntegreerde steun

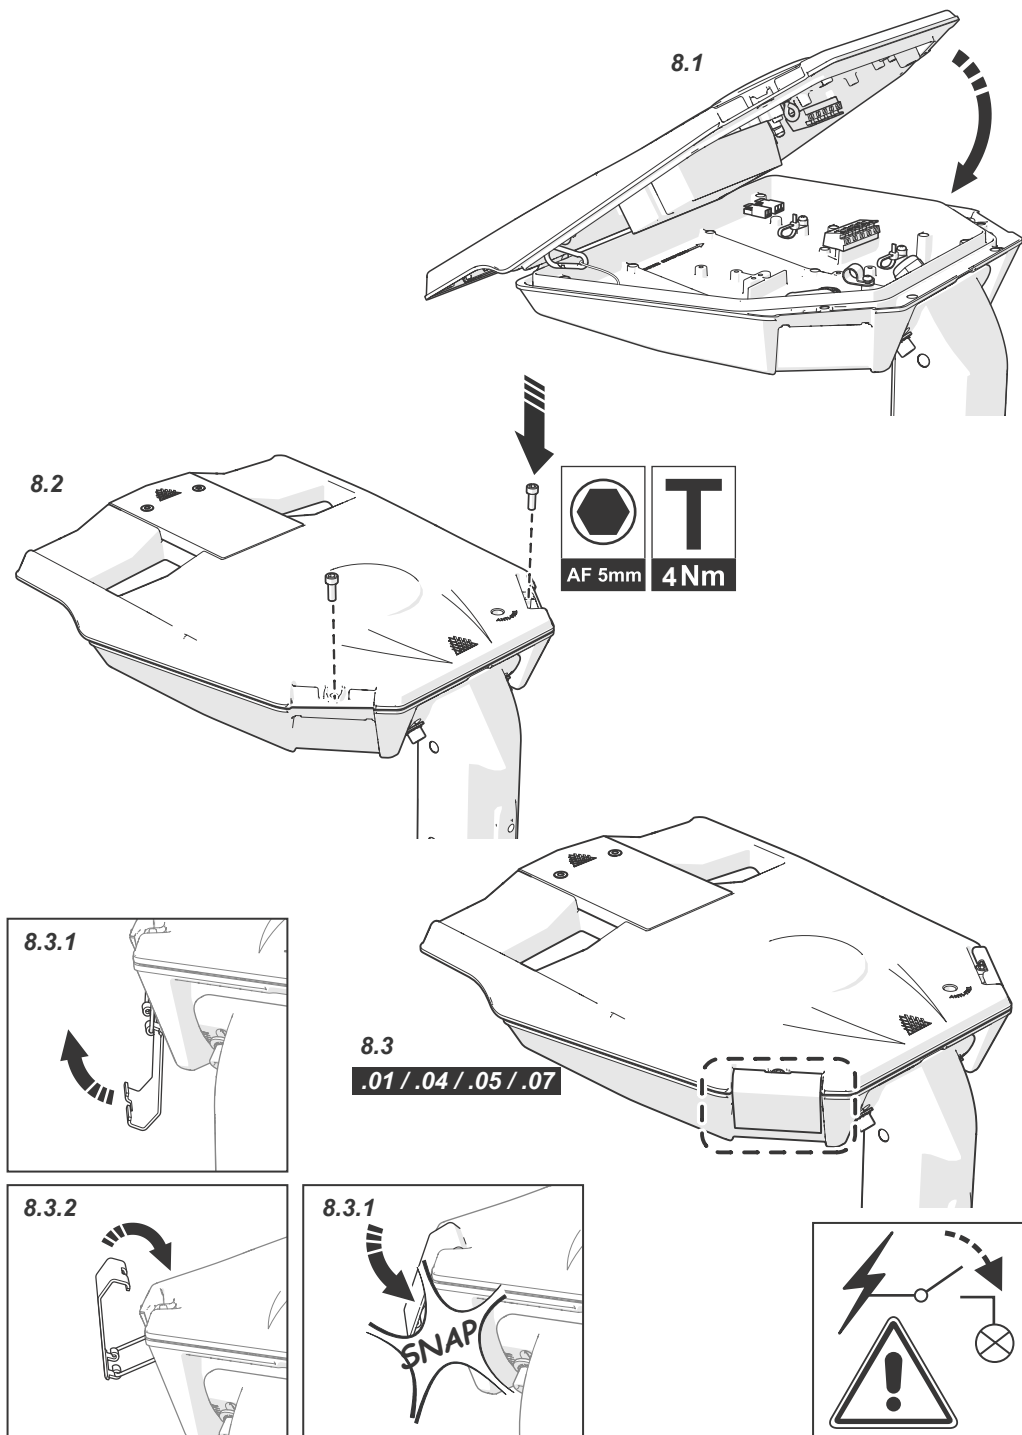


9

Integrated Spirit Level / Nivel de burbuja integrado / Niveau à bulle intégré / Integrierte Wasserwaage / Geïntegreerde waterpas

.03 / .05 / .07 ONLY

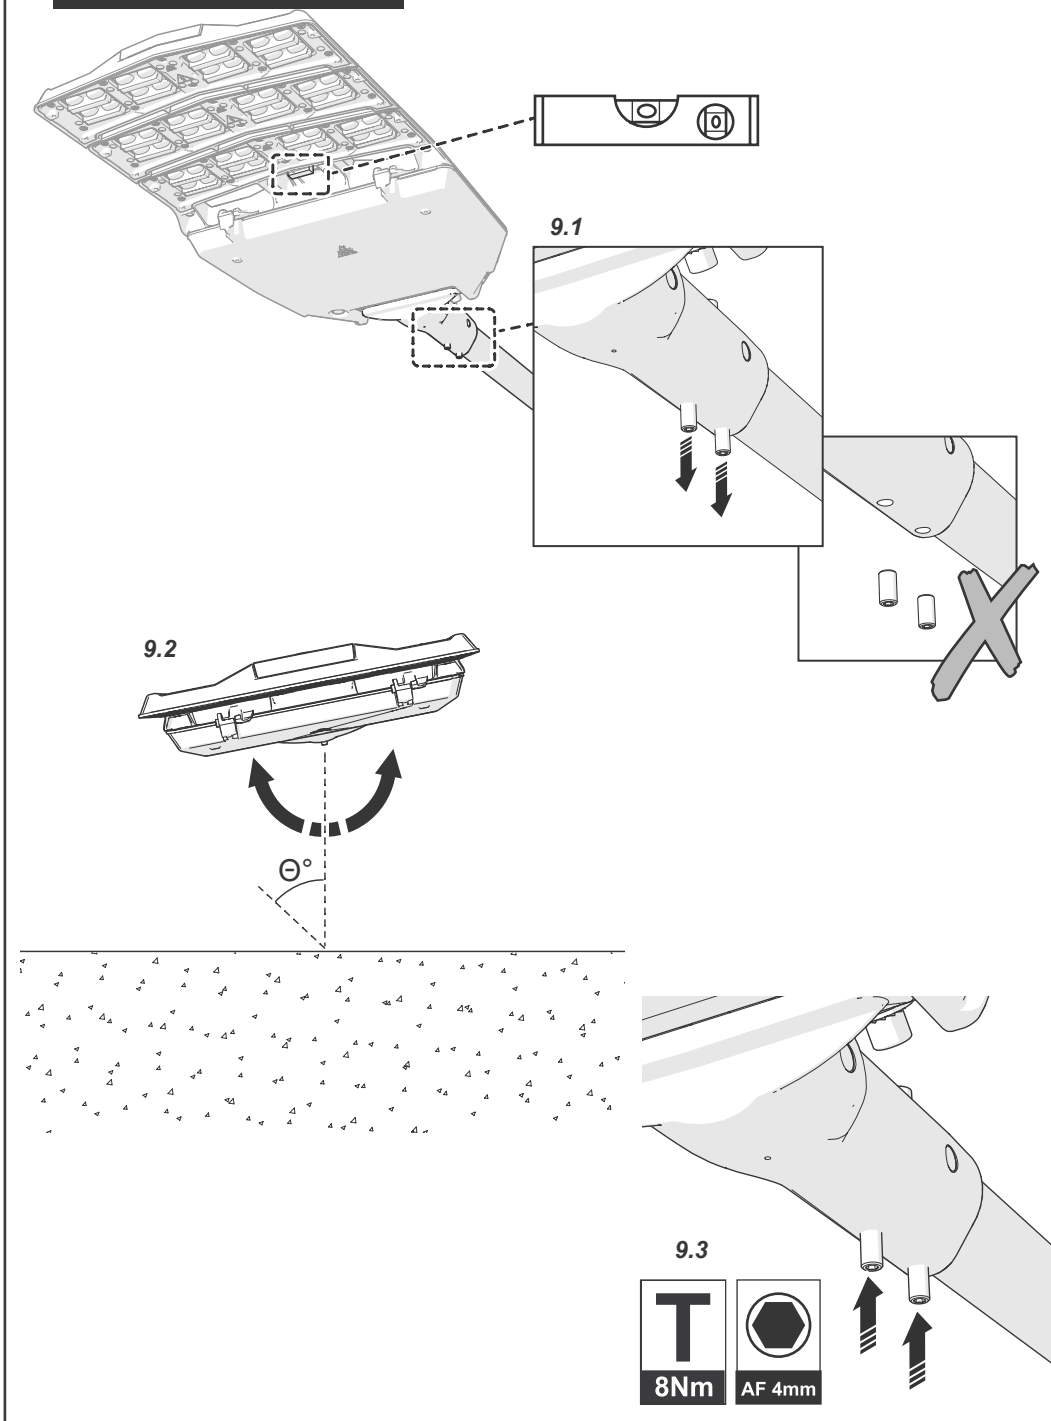


.02 / .04 / .07 ONLY

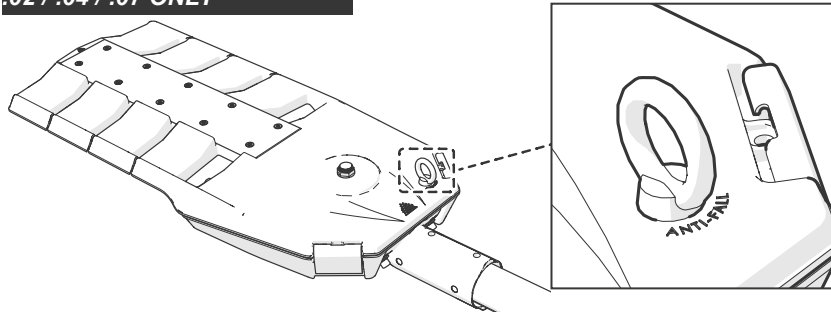

10.1


10.2

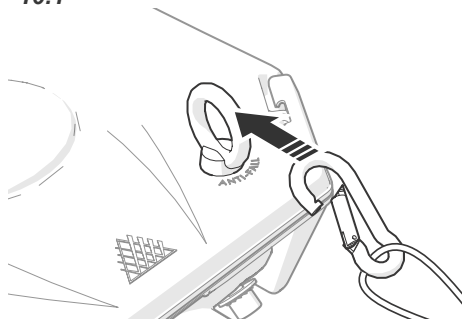


Safety rope supplied by others OR Holophane.

Contact Holophane for accessory:

VMXII.LAN34 (Ø34)
VMXII.LAN42 (Ø42)
VMXII.LAN60 (Ø60)
VMXII.LAN76 (Ø76)

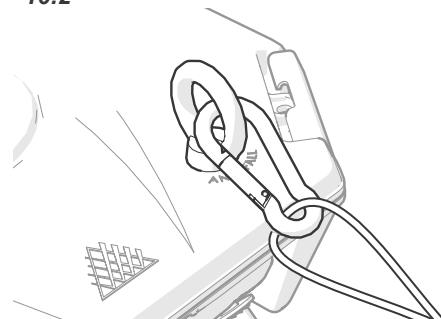

10.3

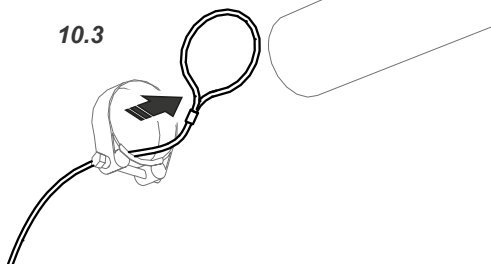


10.4

Min. 200mm
PT+ .SE


T
8Nm
SE and PT

* Do not re-use jubilee clip if modifying installation

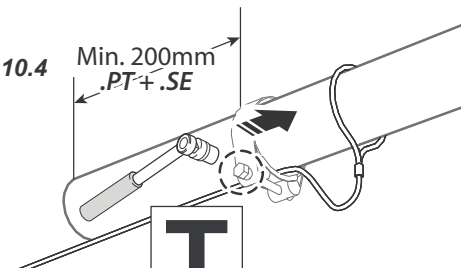


10.5



SE only

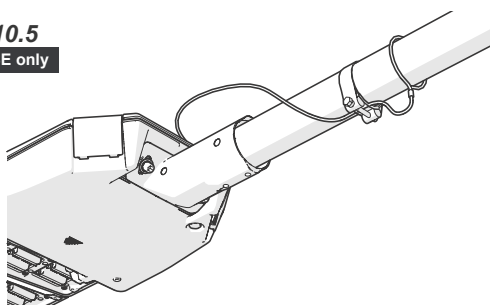

10.5

PT only

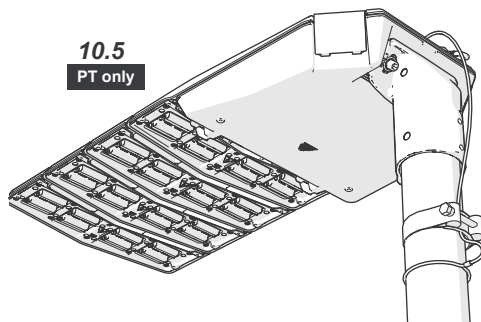


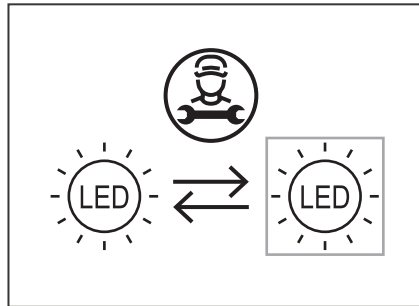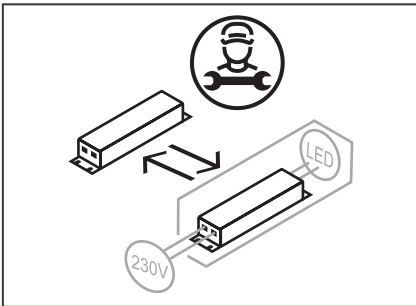



- (GB) Luminaire can be safely repaired or upgraded without the use of specialist tools by suitably skilled electrician.
- (ES) La luminaria se puede reparar o actualizar de forma segura sin el uso de herramientas especializadas por un electricista de bidamente capacitado.
- (F) Le luminaire peut être réparé ou mis à niveau en toute sécurité sans l'utilisation d'outils spécialisés par un électricien qu ali fié.
- (D) Die Leuchte kann ohne den Einsatz von Spezialwerkzeugen von einem entsprechend qualifizierten Elektriker sicher repariert oder aufgerüstet werden.
- (NL) De armatuur kan veilig worden gerepareerd of geüpgraded zonder het gebruik van gespecialiseerd gereedschap door een daarvoor opgeleide elektricien.

B Driver Replacement / Reemplazo del controlador / Remplacement du pilote / Treiberaustausch / Stuurprogramma vervangen


Option A - see steps 1 + 2





Option B - see steps 1, 6.1 + 6.2

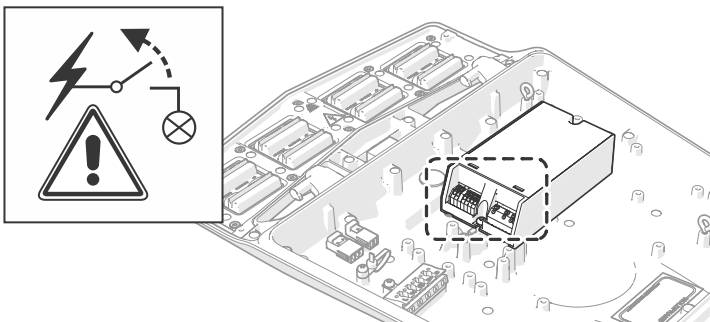


B.1

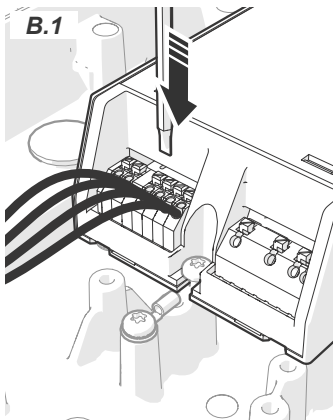


B.2

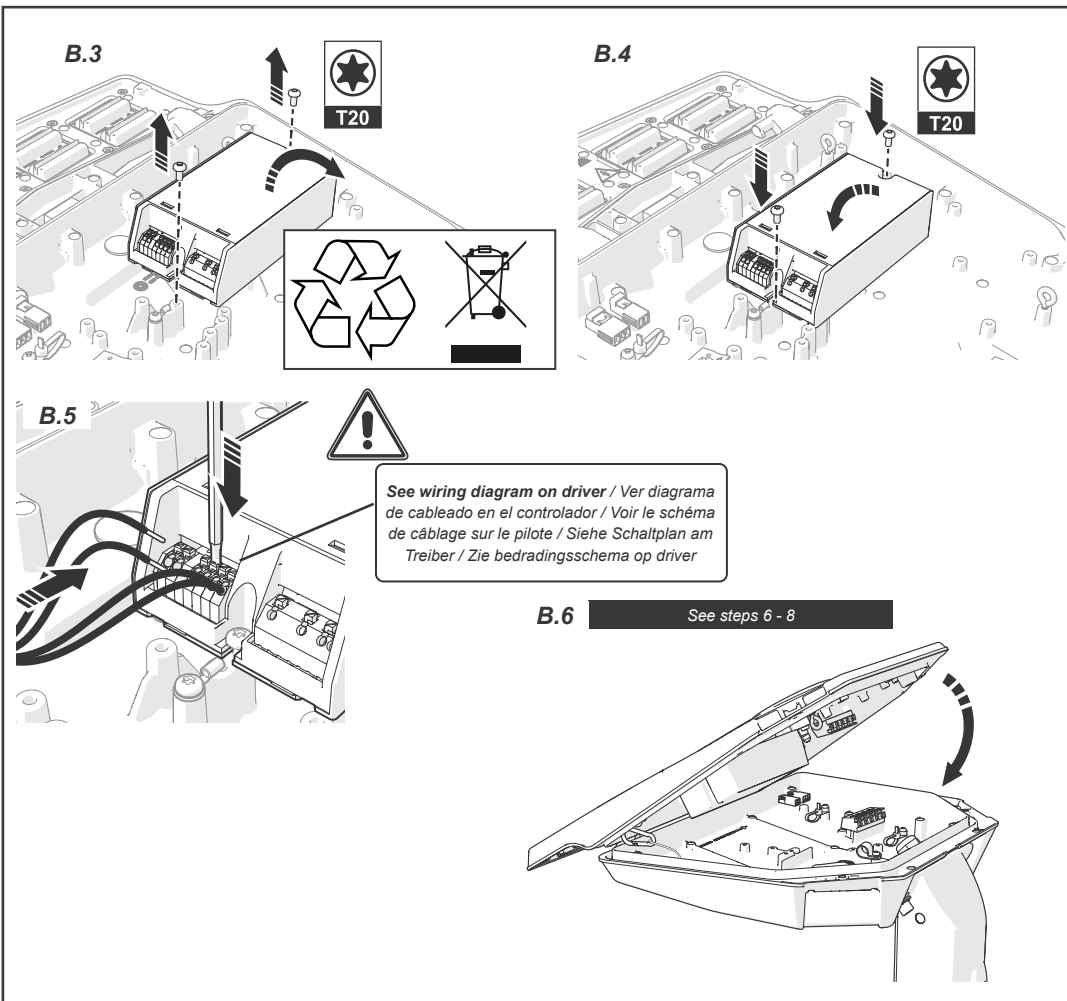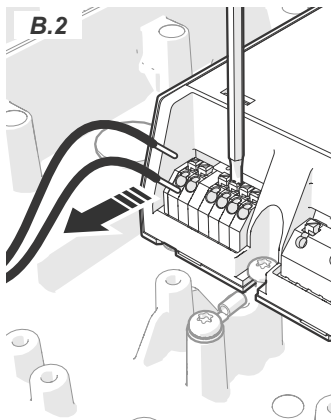


C LED Chevron Module Replacement / Reemplazo del módulo LED Chevron / Remplacement du module LED Chevron / Austausch des LED-Chevron-Moduls / Vervanging van LED Chevron-module




C.1

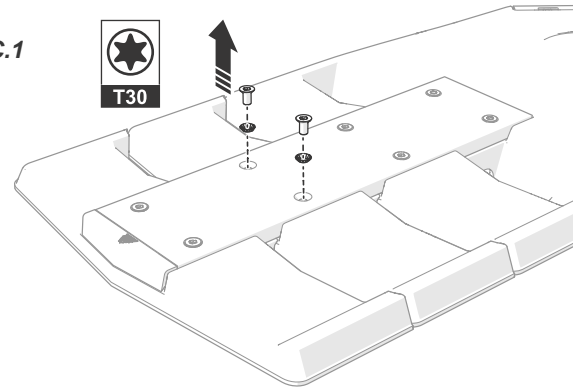


B.2

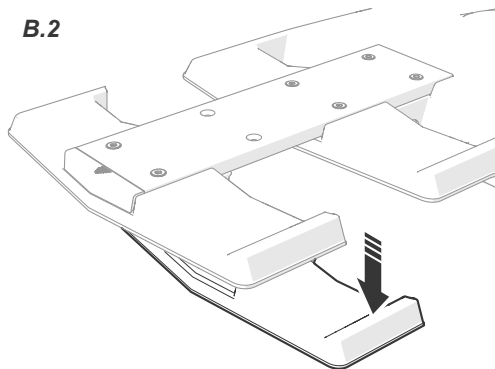


B.3

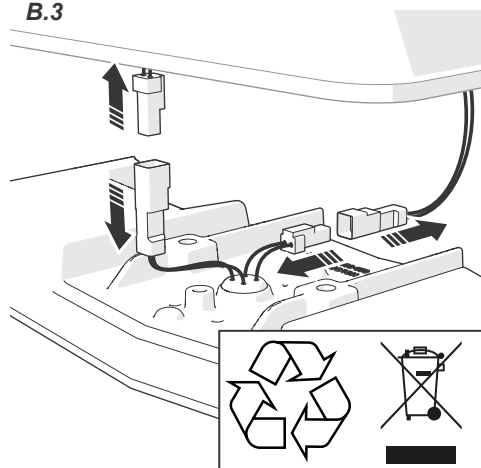


B.4

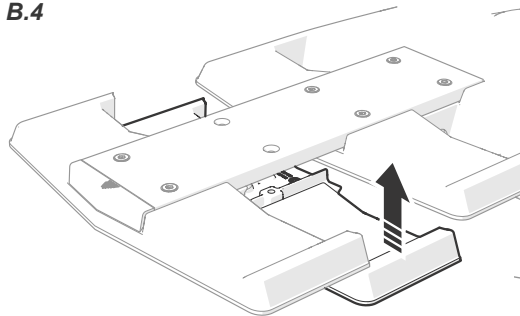



B.5

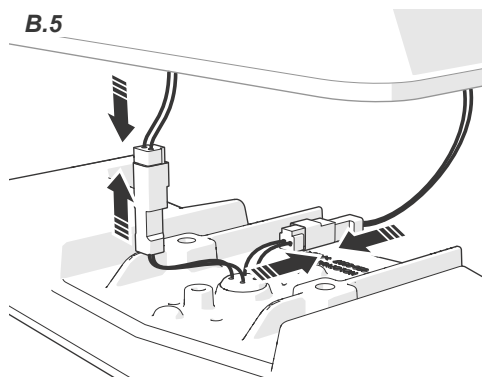

B.6



DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONES / DIMENSIONS / MAÆ / DIMENSIES

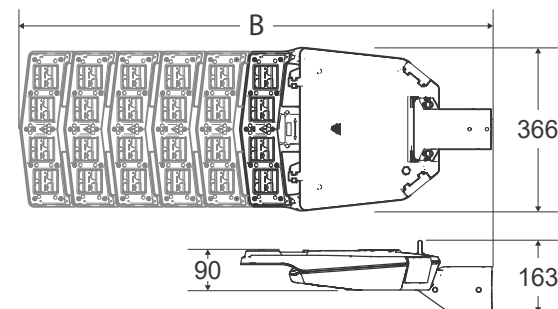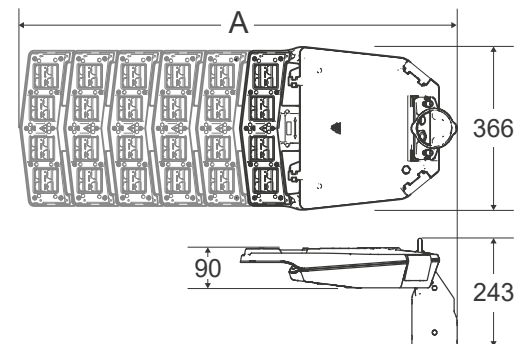

	Dimensions		Kg		
	A	B			
V1	498	578	6.3Kg	IK 06/10	0.03m ²
V2	599	679	7.8Kg	IK 06/10	0.033m ²
V3	700	780	8.8Kg	IK 06/10	0.036m ²
V4	801	881	10.5Kg	IK 06/10	0.039m ²
V5	902	982	11.9Kg	IK 06/10	0.042m ²
V6	1003	1083	13.3Kg	IK 06/10	0.045m ²


FOR OUTDOOR USE ONLY

Gear Compartment	Controls/ Photocells	Light Engines
IP69K**	IP65/IP66	IP69K*

*IP69K 15°C

**IP66 if .T1(T) / .T5(T) / .T7(T) / .TZ##

Smart:  IS 001



HOLOPHANE
An Acuity Brands Company

Holophane Europe Limited
www.holophane.co.uk info@holophane.co.uk

IS316 C (MOD3065)

